


## H.264/960H対応 DVR メインモニター(HDMI/VGA同時出力) CVBS出力(メイン/スポット)



Model:TH-R6108  
[HDD:1TB/2TB/4TB]

Model:TH-R6116  
[HDD:1TB/2TB/4TB]

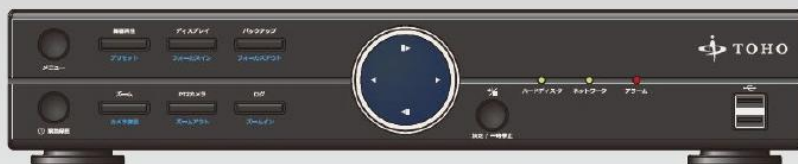

ランニングコストにも配慮⇒すべて無償にてご利用頂けます！

### ■主な特徴と機能

- ・960H対応
- ・コンパクト設計
- ・HDMIモニター出力
- ・VGAモニター出力
- ・CVBS出力(メイン/スポット)
- ・WD1/D1フルフレーム録画
- ・音声入力×4ch
- ・デジタルズーム
- ・PTZカメラコントロール
- ・カメラ名日本語表示可能(漢字/ひらがな)
- ・遠隔監視(PC/スマートフォン)

### ■日本語メニューで簡単設定

設定メニューは日本語表示で簡単に設定する事が出来ます。



### ■遠隔監視用アプリケーション NEMON2

カメラのライブ映像・録画映像をモニタリングする事ができます。また、PTZカメラをコントロールする事も可能です。



### ■遠隔監視用アプリケーション NEMON2

DVRの設定を遠隔地から変更する事が可能です。



# 製品仕様

型番		TH-R6108	TH-R6116	
映像	入力端子	8ch(BNC)	16ch(BNC)	
音声	入力端子	オプションケーブル 8ch(RCA-J) ケーブル型式 THR-AC01	オプションケーブル 8ch(RCA-J) ケーブル型式 THR-AC01	
	出力端子	1ch(RCA-J)		
端子	センサー入力	4ch(TTL)		
	アラーム出力	2ch(TTL)		
	通信インターフェース	RS-232SC / RS-485 / USBポート×2(USB2.0)		
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示		
	スポット	1ch(BNC、単画面もしくはシーケンス/メインモニター)		
	メイン	HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能		
	解像度	1280×1024、1280×720、1024×768、720×576、720×480		
	表示方法	1/4/6/8/9分割 / PIP / デジタルズーム	1/4/6/8/9/13/16分割 / PIP / デジタルズーム	
	OSD表示	日本語		
記録媒体	ハードディスク	1TB(内蔵HDD2台まで)		
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD		
録画	映像圧縮		H.264	
	録画解像度 フレーム数	960Hモード	WCIF(472×240)、240フレーム/秒	WCIF(472×240)、480フレーム/秒
			WHD1(944×240)、240フレーム/秒	WHD1(944×240)、320フレーム/秒
			WD1(944×480)、240フレーム/秒	WD1(944×480)、160フレーム/秒
	D1モード	WCIF(352×240)、240フレーム/秒	WCIF(352×240)、480フレーム/秒	
		HD1(704×240)、240フレーム/秒	HD1(704×240)、320フレーム/秒	
		D1(704×480)、240フレーム/秒	D1(704×480)、160フレーム/秒	
画質	4段階(最高/高/標準/中)		4段階(最高/高/標準/中)	
モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画			
映像再生	再生画面表示	1/4/6/8/9分割 / PIP / デジタルズーム	1/4/6/8/9/13/16分割 / PIP / デジタルズーム	
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン		
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍		
ネットワーク	イーサネット	10/100/1000 Base		
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP/RTSP		
DVR操作		本体ボタン / リモコン / USBマウス		
電源	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 5Aより供給)		
	消費電力	約40W		
動作周囲温度		+5℃~+40℃		
動作周囲湿度		0%~80% (結露なき事)		
外形寸法		340(W)×67(H)×253(D)mm		
質量		約2kg (HDDを除く)		
付属品		ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書		

## 外形図

