


H.264/960H対応 DVR メインモニター(HDMI/VGA同時出力) CVBS出力(メイン/スポット)



Model:TH-R6108
[HDD:1TB/2TB/4TB]

Model:TH-R6116
[HDD:1TB/2TB/4TB]

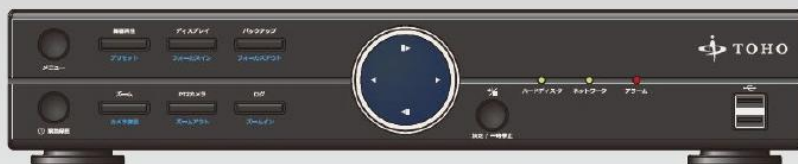

ランニングコストにも配慮⇒すべて無償にてご利用頂けます！

■主な特徴と機能

- ・960H対応
- ・コンパクト設計
- ・HDMIモニター出力
- ・VGAモニター出力
- ・CVBS出力(メイン/スポット)
- ・WD1/D1フルフレーム録画
- ・音声入力×4ch
- ・デジタルズーム
- ・PTZカメラコントロール
- ・カメラ名日本語表示可能(漢字/ひらがな)
- ・遠隔監視(PC/スマートフォン)

■日本語メニューで簡単設定

設定メニューは日本語表示で簡単に設定する事が出来ます。



■遠隔監視用アプリケーション NEMON2

カメラのライブ映像・録画映像をモニタリングする事ができます。また、PTZカメラをコントロールする事も可能です。



■遠隔監視用アプリケーション NEMON2

DVRの設定を遠隔地から変更する事が可能です。



製品仕様

| 型番 | | TH-R6108 | TH-R6116 | |
|--------|--|---|---|-------------------------|
| 映像 | 入力端子 | 8ch(BNC) | 16ch(BNC) | |
| 音声 | 入力端子 | オプションケーブル 8ch(RCA-J) ケーブル型式 THR-AC01 | オプションケーブル 8ch(RCA-J) ケーブル型式 THR-AC01 | |
| | 出力端子 | 1ch(RCA-J) | | |
| 端子 | センサー入力 | 4ch(TTL) | | |
| | アラーム出力 | 2ch(TTL) | | |
| | 通信インターフェース | RS-232SC / RS-485 / USBポート×2(USB2.0) | | |
| モニター出力 | 表示フレーム | リアルタイム表示 | | |
| | スポット | 1ch(BNC、単画面もしくはシーケンス/メインモニター) | | |
| | メイン | HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能 | | |
| | 解像度 | 1280×1024、1280×720、1024×768、720×576、720×480 | | |
| | 表示方法 | 1/4/6/8/9分割 / PIP / デジタルズーム | 1/4/6/8/9/13/16分割 / PIP / デジタルズーム | |
| | OSD表示 | 日本語 | | |
| 記録媒体 | ハードディスク | 1TB(内蔵HDD2台まで) | | |
| | バックアップ | USBメモリ、USB外付けHDD | | |
| 録画 | 映像圧縮 | | H.264 | |
| | 録画解像度 フレーム数 | 960Hモード | WCIF(472×240)、240フレーム/秒 | WCIF(472×240)、480フレーム/秒 |
| | | | WHD1(944×240)、240フレーム/秒 | WHD1(944×240)、320フレーム/秒 |
| | | | WD1(944×480)、240フレーム/秒 | WD1(944×480)、160フレーム/秒 |
| | D1モード | WCIF(352×240)、240フレーム/秒 | WCIF(352×240)、480フレーム/秒 | |
| | | HD1(704×240)、240フレーム/秒 | HD1(704×240)、320フレーム/秒 | |
| | | D1(704×480)、240フレーム/秒 | D1(704×480)、160フレーム/秒 | |
| 画質 | 4段階(最高/高/標準/中) | | 4段階(最高/高/標準/中) | |
| モード | 常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画 | | | |
| 映像再生 | 再生画面表示 | 1/4/6/8/9分割 / PIP / デジタルズーム | 1/4/6/8/9/13/16分割 / PIP / デジタルズーム | |
| | 検索方法 | 日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン | | |
| | 再生時操作 | 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍 | | |
| ネットワーク | イーサネット | 10/100/1000 Base | | |
| | プロトコル | TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP/RTSP | | |
| DVR操作 | | 本体ボタン / リモコン / USBマウス | | |
| 電源 | 電源 | AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 5Aより供給) | | |
| | 消費電力 | 約40W | | |
| 動作周囲温度 | | +5℃~+40℃ | | |
| 動作周囲湿度 | | 0%~80% (結露なき事) | | |
| 外形寸法 | | 340(W)×67(H)×253(D)mm | | |
| 質量 | | 約2kg (HDDを除く) | | |
| 付属品 | | ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書 | | |

外形図

