

遠隔監視の可能性を広げる IPカメラシリーズ



GeoVision社製

スタンダード BOX 型


GV-BX1500 130万画素

GV-BX2400 200万画素

H.264/MJPEG デュアルストリーミング
最大 30 フレーム / 秒
PoE 給電 または DC12V 駆動に対応
USB HDD 録画可能
音声マイク内蔵



ローカルストレージ

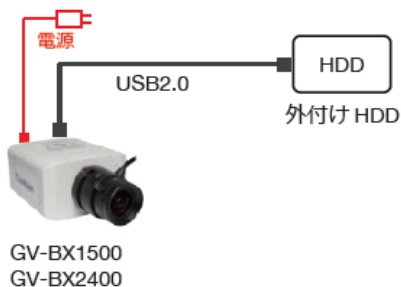

型番	GV-BX1500	GV-BX2400
解像度	130万画素(1280×1024)	200万画素(1920×1080)
最低被写体照度	0.05Lux	0.01Lux
レンズ	2.8～12mm	
映像ストリーミング	デュアルストリーム(H.264/MJPEG)	
フレームレート	30フレーム/秒	
音声入力/出力	内蔵マイク、ラインイン / ラインアウト	
インターフェイス	LAN、miniUSB、MicroSD、IOコネクタ	
その他機能	デイナイト、WDR、プライバシーマスク	
電源/消費電力	DC12V、PoE / 9.5W	
外形寸法/質量	75.5(W) x 54(H) x 75(D)mm / 300g	