

NVR(ネットワークビデオレコーダー)

ネットワークビデオレコーダー

TH-GTNR 2TB


最大 32 台の IP カメラを接続可能
表示解像度 最大 1920x1080
VGA / DVI / HDMI 出力に対応



型番	TH-GTHVR	
カメラ	接続台数	最大32台
	対応カメラ	GeoVision製 IPカメラ、ビデオサーバー
	オプション	Panasonic / AXIS / SONY / その他 ※別途ライセンスキーが必要
録画	映像/音声圧縮	H.264 / M-JPEG, AAC(16kHz/16bit)
	録画解像度	接続カメラに依存
	録画フレーム	接続カメラに依存
	画質	接続カメラに依存
モニター出力	録画モード	常時 / スケジュール / モーション録画 ※センサー録画はオプション
	表示フレーム	接続カメラに依存
	出力端子	VGA×1ch, DVI×1ch, HDMI×1ch
	表示解像度	1920×1080 / 1680×1050 / 1600×1200 / 1440×900 / 1280×800 / 1280×1024 / 1024×768 / 800×600
記録媒体	表示方法	単画面 / 分割 / PIP / PAP / シーケンス / デジタルズーム
	OSD表示	日本語
記録媒体	HDD	1TB / 2TB / 4TB / 8TB
	バックアップ	DVD, USBメモリ, USB外付けHDD
映像再生	再生画面表示	単画面 / 分割 / サムネイル
	検索方法	簡易 / 日時指定 / オブジェクト検索 / イベント検索
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍
ネットワーク	イーサネット	2系統 10/100/1000 Base-T
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / DDNS
DVR操作	マウス、キーボード	
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz / 約100W	
周囲温度/湿度	0°C~50°C / 0%~80% (結露なき事)	
外形寸法/質量	210(W)×395(H)×490(D)mm / 約12kg	

IPカメラの配線参考例

IP カメラ

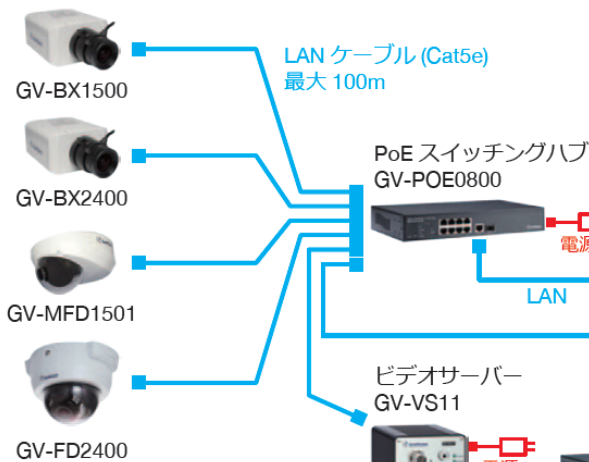

アナログカメラ

